

PARAFON SINGEL

Das Deckensegel

Produktbeschreibung

Akustikdeckensegel aus Steinwolle mit einer Oberflächenschicht aus Fiberglas Vlies mit gefalteten Kanten oder gefärbtem Rahmen. Alle Akustikdeckensegel haben die klassische Oberflächenbeschichtung und sind einfach mit einem Draht/Hakensystem als freihängendes Deckenelement zu montieren.

Anwendungen

Geeignet für Ausstellungshallen, Restaurants, Konferenzräume, Eingangshallen Empfangsbereiche etc.

Brandschutzklasse

Höchste Euroklasse A1 nach der Norm EN 13501-1.

Feuchtigkeitsbeständigkeit

Das Produkt nimmt kein Wasser durch Kapillareffekte auf und kann bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95% und einer Raumtemperatur von 25°C – gelegentlich auch 100% und 40°C – eingesetzt werden.

Standardformat

System	Länge	Breite	Dicke
A	600 mm	600 mm	40 mm
A	1200 mm	600 mm	40 mm
A	1500 mm	600 mm	40 mm
A	1800 mm	600 mm	40 mm
A	1200 mm	1200 mm	40 mm
A	1500 mm	1200 mm	40 mm
A	1800 mm	1200 mm	40 mm
A	2400 mm	1200 mm	40 mm
Rund		Ø 1000 mm	40 mm

Reinigung

Mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen.
Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischen.

Farbe

Weiss ca. NCS etwa S 0500-N
Lichtreflexion 83% nach SS 019100
Glanzfaktor ca. 2

Gewicht


System A 18 mm 5.6 kg / m²

Schallabsorption

Gewichteter Absorptionsfaktor und Absorptionsklasse kann nicht angegeben werden.

System A, 40 mm

Praktischer Absorptionsgrad α_p

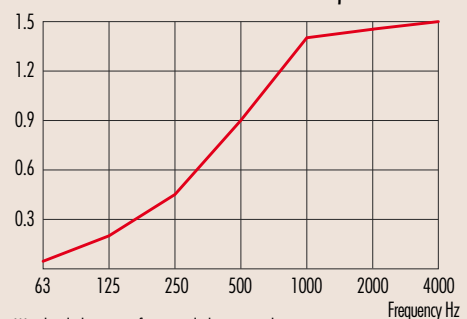

Weighted absorption factor and absorption class cannot be stated.

Absorp- area/ m ²	Frequency Hz						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
Suspended	0.05	0.20	0.45	0.90	1.40	1.45	1.50